

DUO/TRIO NORITEC

vyrobené podle EN 14080 popř. EN 386 & směrnice OIB


lepené melaminovým lepidlem (MUF)

povrch: 4-stranně hoblovaný, hrany ofázované

standardní délka: 13 m (ostatní délky na vyžádání)


dřevina: smrk

CNC opracování na vyžádání možné

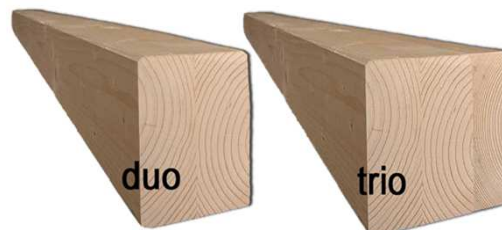

výška Max.	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm	t ks	m³ cm
240	2,2 20	5,0 120*32	2,7 20	6,2 120*40	1,6 10	3,7 120*24	1,9 10	4,4 120*28	2,2 10	4,99 120*32	2,5 10	5,62 120*36	2,7 10	6,24 120*40
220	2,0 20	4,6 110*32	2,5 20	5,7 110*40	1,5 10	3,4 110*24	1,8 10	4,0 110*28			2,3 10	5,15 110*36	2,5 10	5,72 110*40
200	2,2 24	5,0 120*32	2,7 24	6,2 120*40	1,6 12	3,7 120*40	1,9 12	4,4 120*28	2,2 12	4,99 120*32	2,5 12	5,62 120*36	2,7 12	6,24 120*40
180	2,0 24	4,5 108*32	2,5 24	5,6 108*40	1,5 12	3,4 108*24	1,7 12	3,9 108*28			2,2 12	5,05 108*36		
160	2,1 28	4,7 112*32	2,6 28	5,8 112*40	1,5 14	3,5 112*24			2,1 14	4,66 112*32				
140	1,5 24	3,5 112*24	1,9 24	4,4 112*30			1,8 16	4,1 112*28						
120	2,2 40	5,0 120*32												
100	1,8 40	4,2 110*32												
šířka	80	DUO	100	DUO	120	DUO	140	DUO	160	DUO	180	TRIO	200	TRIO

stěnový profil

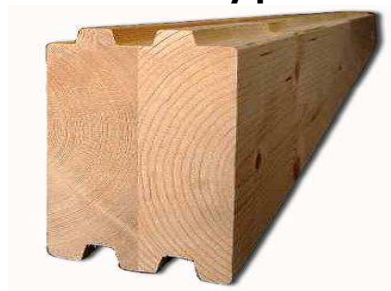

šířka 120 / 160 mm (100 / 140 mm event. rozdělený)

výška: 200 / 240 mm

překrytí: - 15 mm

tloušťka mm 80 1 p+d

tloušťka mm 100 - 140 2 p+d

tloušťka mm 160 - 180 3 p+d

tloušťka mm 200 - 240 4 p+d

min. množství na průřez 15 m³

přirážka: + € 20,00/m³ pro pero + drážku pro BSH / DUO